Панель «Пакетный менеджер»

Добавление зеркала

Редактирование зеркала

Удаление зеркала

В **Портале обслуживания** Вы можете управлять репозиториями и зеркалами репозиториев обновления РЕД ВИРТ на менеджере виртуализации и хостах (рисунок 1).

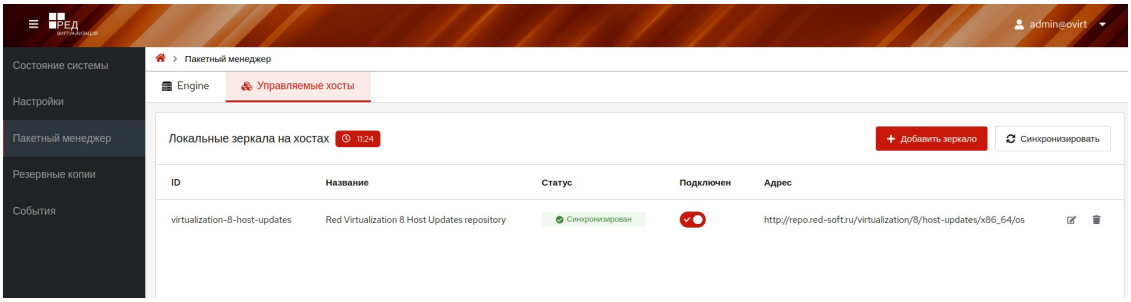


Рисунок 1 – Панель «Пакетный менеджер»

Добавление зеркала

Для добавления нового зеркала репозитория обновления выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Пакетный менеджер**.
2. Для добавления зеркала на менеджере виртуализации оставайтесь на вкладке **Engine**, для добавления зеркала на хостах перейдите на вкладку **Управляемые хосты**.
3. Нажмите кнопку **Добавить зеркало**.
4. В открывшемся окне **Добавить локальное зеркало на Engine** (рисунок 2)/ **Добавить локальное зеркало на хостах** заполните поля:

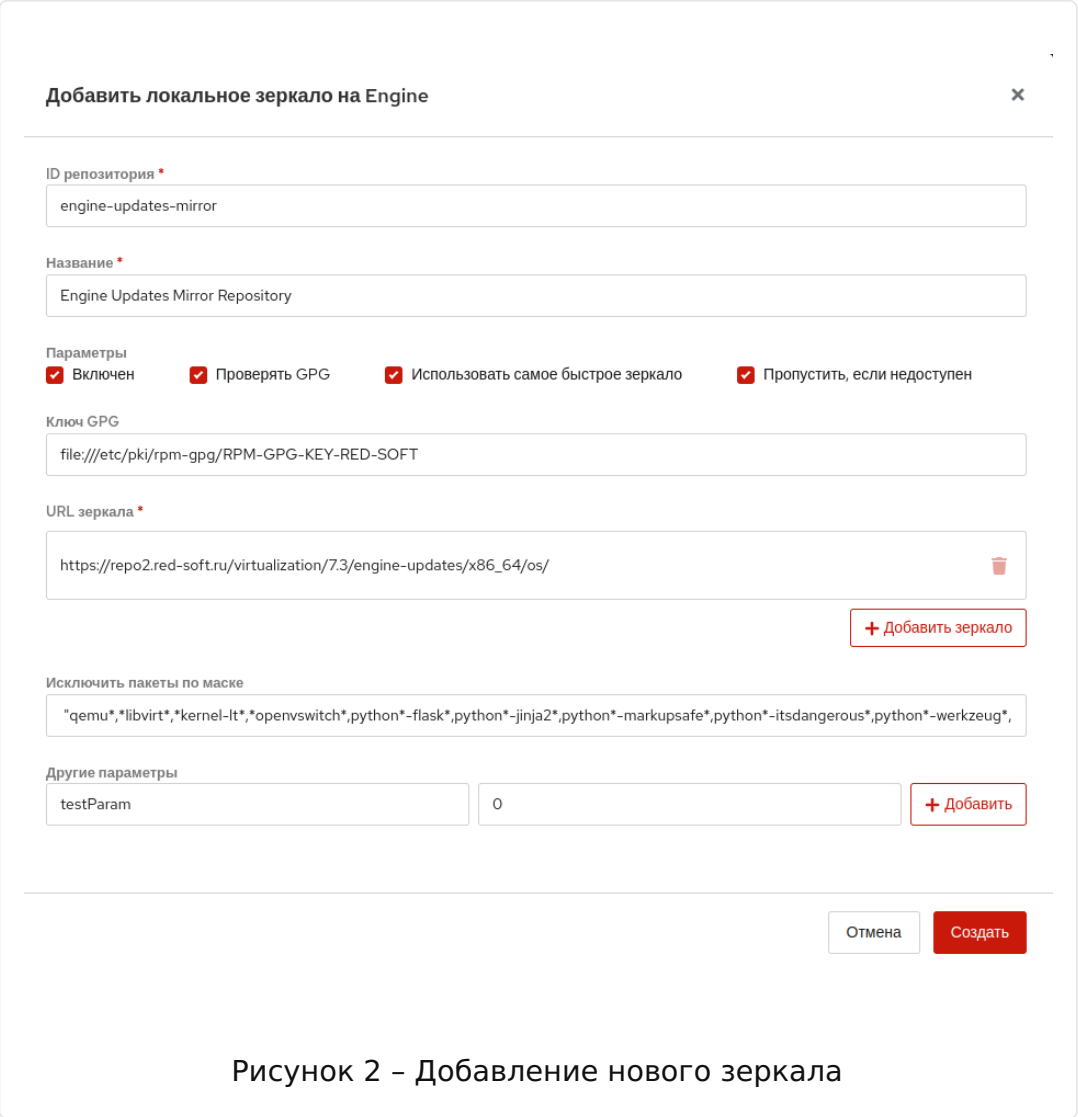


Рисунок 2 – Добавление нового зеркала

- **ID репозитория** – идентификатор репозитория;
- **Название** – название репозитория, отображаемое при выводе в консоли (рисунок 3);

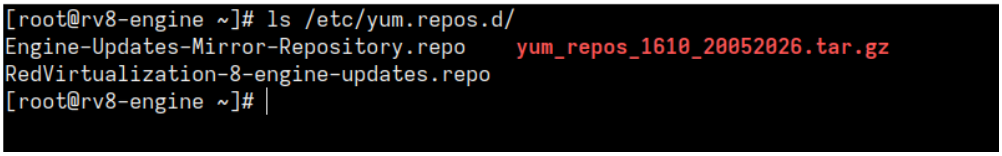


Рисунок 3 – Список репозиториев в /etc/yum.repos.d/

- При необходимости установите флаги:
  — **Включен** – включение/выключение зеркала;
  — **Проверять GPG** – включение/выключение верификации подлинности и целостности данных с помощью GNU Privacy Guard;
  — **Использовать самое быстрое зеркало** – при наличии нескольких зеркал будет выбираться самое быстрое;

— **Пропустить, если недоступен** – при наличии нескольких зеркал и недоступности данного, будет выбрано другое зеркало.

- Введите адрес зеркала в поле **URL зеркала**. При необходимости добавьте резервные адреса, нажав кнопку **Добавить зеркало**;
- При необходимости перечислите пакеты для исключения в поле **Исключить пакеты по маске**.

5. Нажмите кнопку **Создать**.

Новое зеркало отобразится в списке со статусом **Не синхронизирован** (рисунок 4).

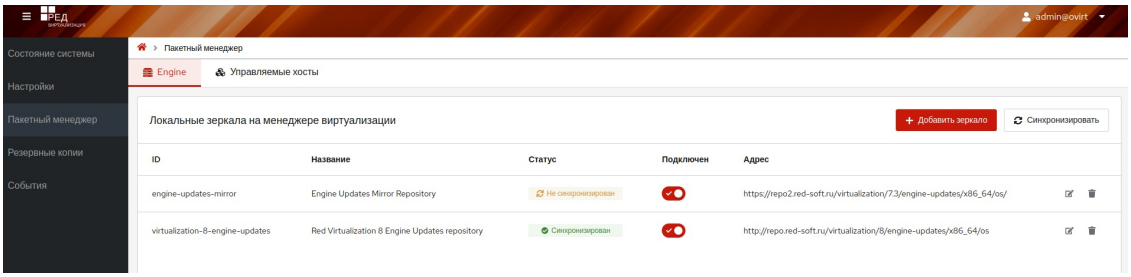


Рисунок 4 – Статус **Не синхронизирован**

Для добавления репозитория в etc/yum.repos.d на **Engine** нажмите кнопку **Синхронизировать**. Статус репозитория изменится на **Синхронизирован** (рисунок 5).

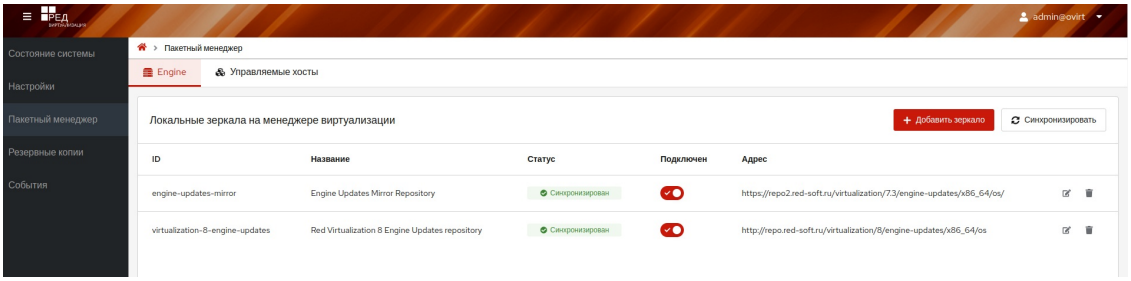


Рисунок 4 – Статус **Синхронизирован**

Для отключения репозитория снимите флаг в столбце **Подключен** в строке необходимого репозитория. Статус сменится на **Не синхронизирован**.

Редактирование зеркала

Для редактирования зеркал выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Пакетный менеджер** → **Engine** или **Пакетный менеджер** → **Управляемые хосты**.
2. Нажмите на значок напротив имени необходимого зеркала.
3. В открывшемся окне **Изменить локальное зеркало на Engine/Изменить локальное зеркало на хостах** измените необходимые поля, снимите или установите необходимые флаги.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.
5. Нажмите кнопку **Синхронизировать**.

Удаление зеркала

Для удаления зеркал выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Пакетный менеджер** → **Engine** или **Пакетный менеджер** → **Управляемые хосты**.
2. Нажмите на значок напротив имени необходимого зеркала.
3. В открывшемся окне подтвердите операцию удаления, нажав кнопку **Подтвердить**. Статус репозитория изменится на **Неуправляемый** (рисунок 5).

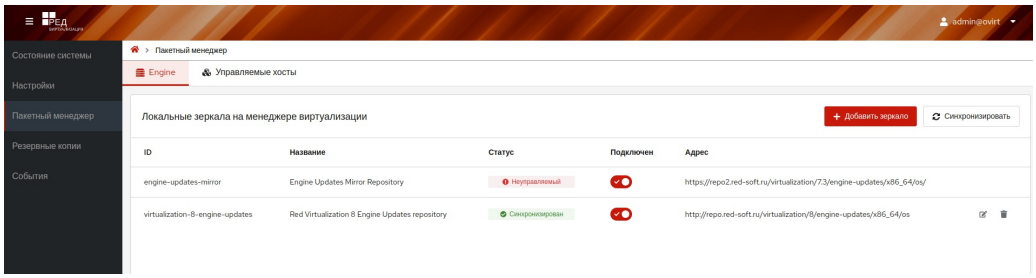


Рисунок 5 – Статус **Неуправляемый**

4. Нажмите кнопку **Синхронизировать**.

Репозиторий будет удалён из списка.

Источник: https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/portal-obsluzhivaniya/panel--paketnyy-menedzher-/