Включение вложенной виртуализации для ВМ

Окружение

- **Версия РЕД ВИРТ:** 8.0

Вложенная виртуализация (Nested Virtualization) – это технология, которая позволяет запускать один гипервизор внутри виртуальной машины, работающей на другом гипервизоре.

Для включения вложенной виртуализации необходимо выполнить следующие действия:

1. В параметрах виртуальной машины на вкладке «Хост» в параметре «Запускается на:» выбрите «Указанных хостах».

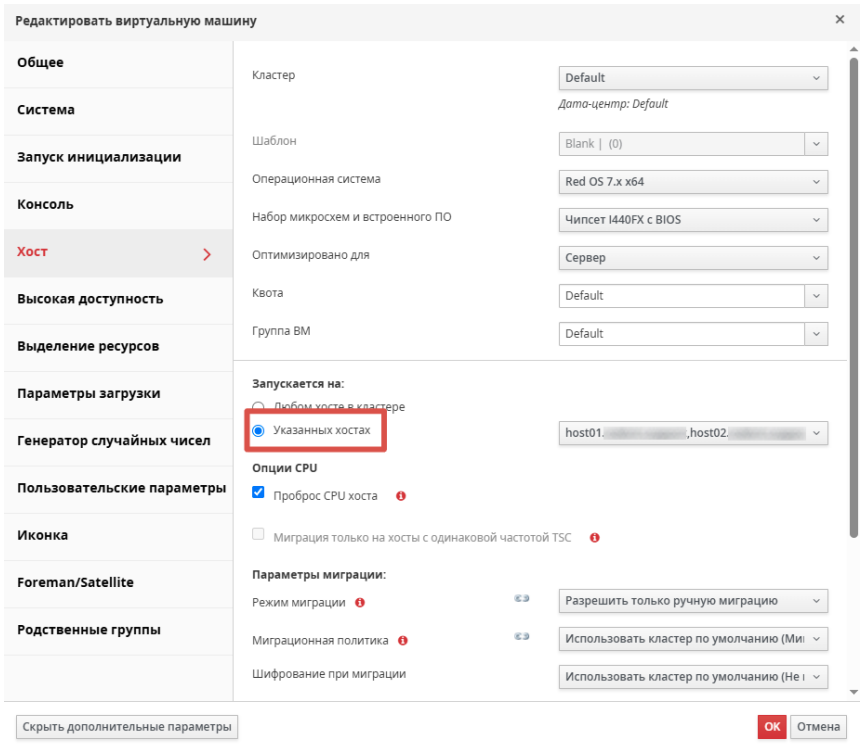


Рисунок 1 – Окно «Редактировать виртуальную машину»

2. При нажатии на имя хоста откроется выпадающий список. В выпавшем списке выберите на как(ом)/(их) конкретно хостах может быть запущена виртуальная машина.

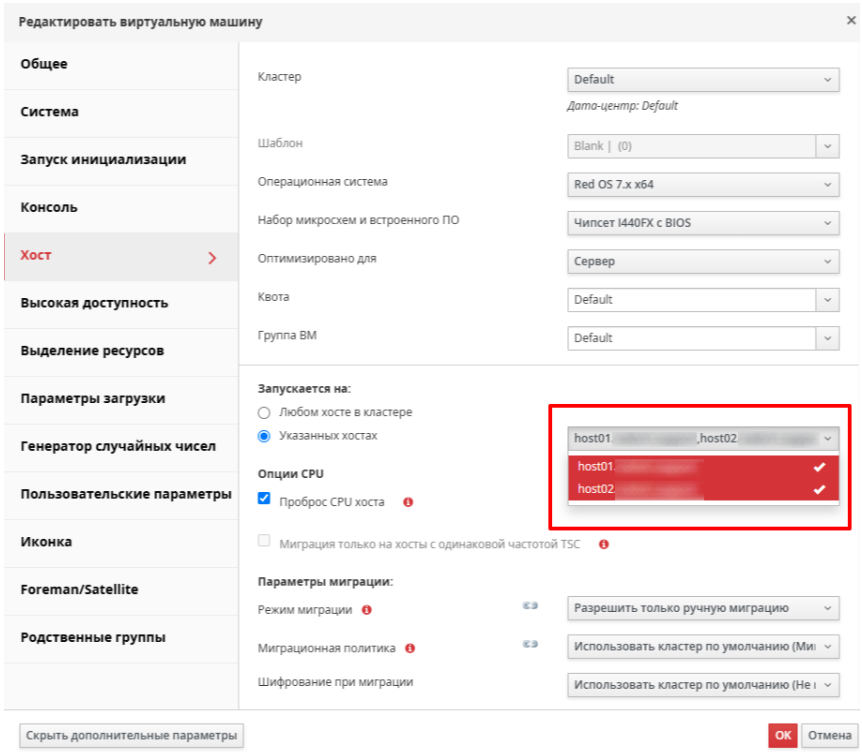


Рисунок 2 – Окно «Редактировать виртуальную машину», выпадающий спсок

3. Включите параметр «Проброс CPU хоста».

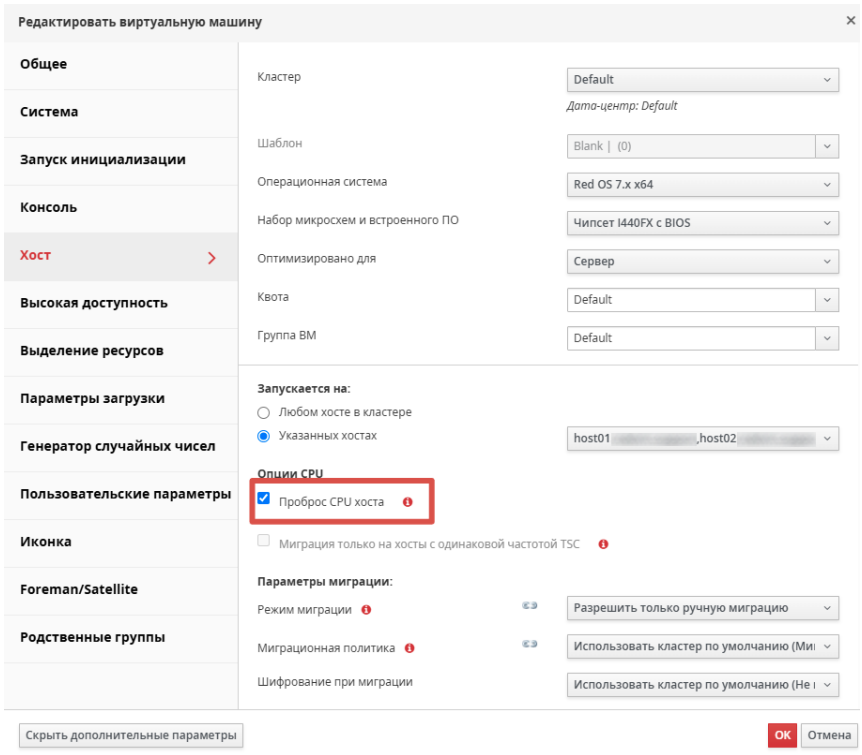


Рисунок 3 – Окно «Редактировать виртуальную машину», выбор «Опции CPU»

4. Запустите виртуальную машину.

После указанных действий для виртуальной машины будет доступна вложенная виртуализации.

ВАЖНО!

Описанные действия необходимо повторить для каждой виртуальной машины, на которой планируется использовать функционал виртуализации.

Источник: https://redvirt.red-soft.ru/base/poleznye-stati/red-virt-8-0/vklyuchenie-vlozhennoy-virtualizatsii-dlya-vm/